


TERMOCOPPIA CON NIPPLO FLOTTANTE THERMOCOUPLE WITH FLOATING NIPPLE

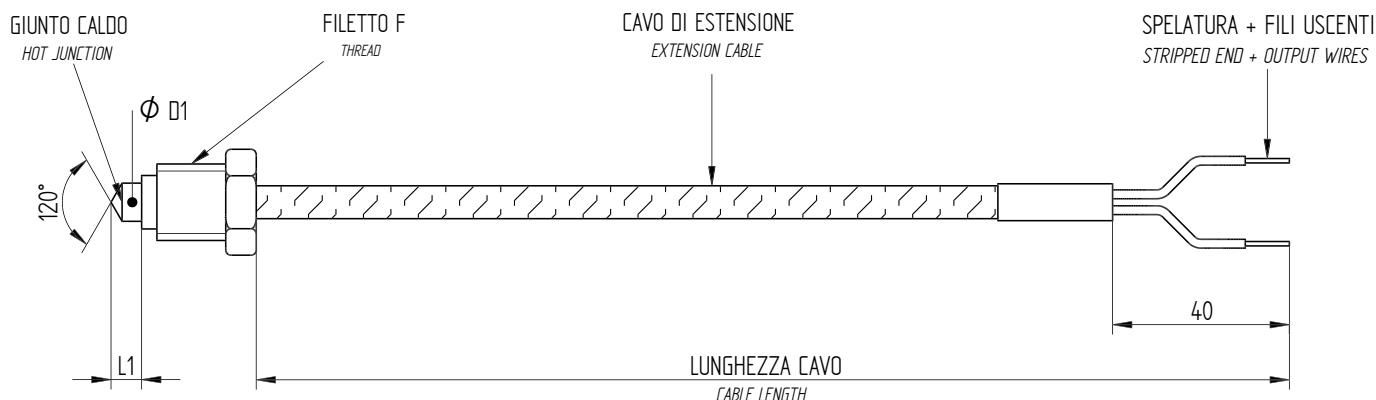

LA TEMPERATURA DI LAVORO DELLA TERMOCOPPIA
E IN FUNZIONE DEL TIPO DI CAVO UTILIZZATO
THE THERMOCOUPLE'S WORKING TEMPERATURE DEPENDS
ON THE TYPE OF CABLE USED


TIPO TERMOCOPPIA THERMOCOUPLE TYPE

J	J	K	K
Fe-CuNi	Fe-CuNi	NiCr-Ni	NiCr-Ni
DIN	IEC	DIN	IEC

CODIFICA COLORI CAVI CABLES COLORS CODING

rosso ⁺ red	nero ⁺ black	rosso ⁺ red	verde ⁺ green
blu ⁻ blue	bianco ⁻ white	verde ⁻ green	bianco ⁻ white

TIPO GIUNTO CALDO HOT JUNCTION TYPE

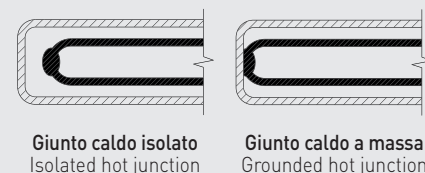

CAVO DI ESTENSIONE ISOLATO INSULATED EXTENSION CABLE

TTS	Isolamento fibra di vetro siliconato + maglia rame stagnato (-25° C / +350° C) Fibre glass insulation + tin plated copper braid (-25° C / +350° C)
MFA	Isolamento Hyflon MFA + guaina Hyflon MFA (-50° C / +250° C) Hyflon MFA insulation + Hyflon MAF seath (-50° C / +250° C)
KAP	Isolamento nastro Kapton/PTFE + nastro Kapton (-100° C / +350° C) Kapton/PTFE tape insulation + Kapton tape (-100° C / +350° C)

TOLLERANZA DELLA SONDA DI TEMPERATURA SECONDO LA NORMA IEC 584.2 CLASSE 2 TEMPERATURE PROBE'S TOLLERANCE ACCORDING TO IEC 584.2 CLASS 2

DIMENSIONI CORPO SONDA PROBE BODY DIMENSIONS

D1	T	F
4,8 mm	4 mm	10 MA

MATERIALE PUNTALE TIP MATERIAL

Acciaio inox AISI 303
Stainless steel AISI 303


MATERIALE RACCORDO FITTING MATERIAL

Ottone
Brass

MATERIALE MOLLA ANTIPIEGA BEND PROOF SPRING

Acciaio zincato
Galvanized steel

TERMINAZIONE GIUNTO FREDDO COLD JUNCTION TERMINATION

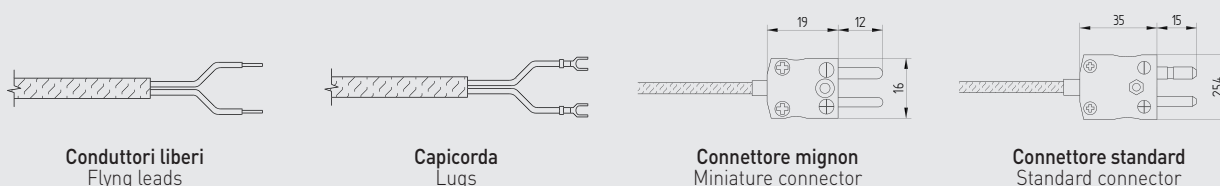

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica non sono vincolanti. Crei riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
The informations contained in this technical data sheet are not binding. Crei reserves the right to make changes without prior notice.