



TERMORESISTENZA CON ATTACCO A BAIONETTA RESISTANCE THERMOMETER WITH BAYONET MOUNT

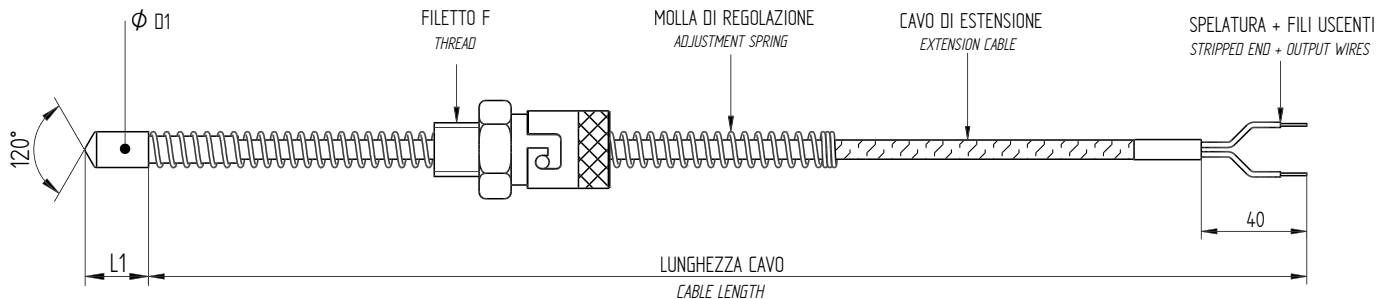


LA TEMPERATURA DI LAVORO DELLA TERMORESISTENZA È IN FUNZIONE DEL TIPO DI CAVO UTILIZZATO
THE RESISTANCE THERMOMETER'S WORKING TEMPERATURE DEPENDS ON THE TYPE OF CABLE USED

CAVO DI ESTENSIONE ISOLATO INSULATED EXTENSION CABLE	
TTS	Isolamento fibra di vetro siliconato + Maglia rame stagnato (-25° C / +350° C) Fibre glass insulation + Tin plated copper braid (-25° C / +350° C)
GS	Isolamento gommasilicone + Guaina gommasilicone (-60° C / +180° C) Silicon rubber insulation + Silicon rubber sheath (-60° C / +180° C)
GSS	Isolamento gommasilicone + Maglia rame stagnato (-60° C / +180° C) Silicon rubber insulation + Tin plated copper braid (-60° C / +180° C)

TERMORESISTENZA RESISTANCE THERMOMETER	
PT100	100 Ω a / at 0° C
Classe B Class B	± 0,30° C a / at 0° C



Elemento sensibile
Sensitive element

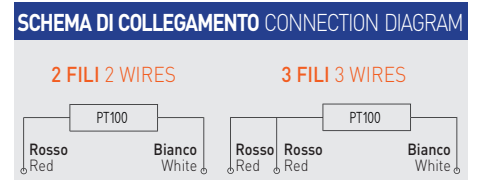

TOLLERANZA DELL'ELEMENTO SENSIBILE SECONDO IEC 751 CLASSE B
SENSITIVE ELEMENT'S TOLLERANCE ACCORDING TO IEC 751 CLASS B

DIMENSIONI PUNTALE TIP DIMENSIONS				
D1	∅ 6 mm	∅ 6 mm	∅ 8 mm	∅ 8 mm
L1	15 mm	35 mm	10 mm	15 mm


FILETTO (F) THREAD (F)		
1/4" Gas	12 MA 12x1.75	12 MB 12x1.5

MATERIALE ATTACCO MOUNT MATERIAL
Ottone nichelato Nickel-plated brass


MATERIALE PUNTALE TIP MATERIAL
Acciaio inox AISI 303 Stainless steel AISI 303

MATERIALE MOLLA DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT SPRING MATERIAL
Acciaio zincato Galvanized steel


ESECUZIONE TERMINAZIONE EXECUTION TERMINATION




Conduttori liberi
Flyng leads



Capicorda
Lugs



Connettore Lemo
Lemo connector



Connettore standard
Standard connector

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica non sono vincolanti. Crei riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
The informations contained in this technical data sheet are not binding. Crei reserves the right to make changes without prior notice.