



TERMORESISTENZA CON TUBO ERMETICO FLESSIBILE RESISTANCE THERMOMETER WITH FLEXIBLE HERMETIC TUBE

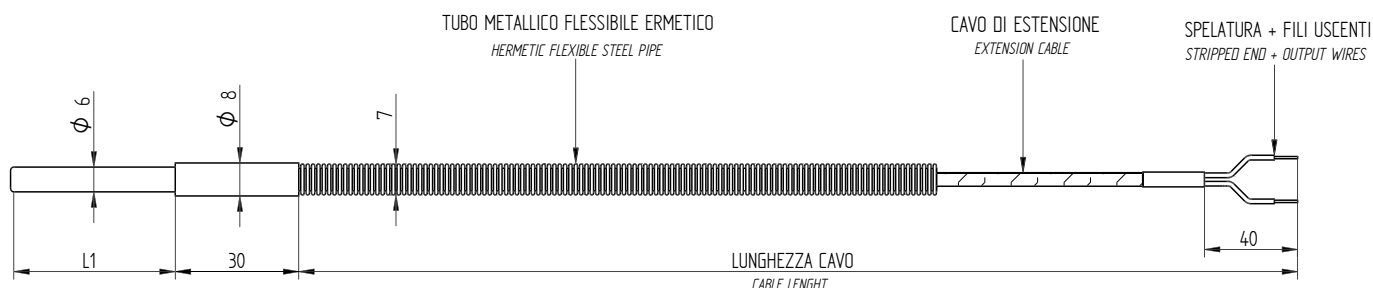

LA TEMPERATURA DI LAVORO DELLA TERMORESISTENZA È IN FUNZIONE DEL TIPO DI CAVO UTILIZZATO
THE RESISTANCE THERMOMETER'S WORKING TEMPERATURE DEPENDS ON THE TYPE OF CABLE USED

CAVO DI ESTENSIONE ISOLATO INSULATED EXTENSION CABLE	
TTS	Isolamento fibra di vetro siliconato + Maglia rame stagnato (-25° C / +350° C) Fibre glass insulation + Tin plated copper braid (-25° C / +350° C)
GS	Isolamento gommasilicone + Guaina gommasilicone (-60° C / +180° C) Silicon rubber insulation + Silicon rubber sheath (-60° C / +180° C)
MFA	Isolamento Hyflon MFA + Guaina Hyflon MFA (-200° C / +250° C) Hyflon MFA insulation + Hyflon MAF seath (-200° C / +250° C)

TERMORESISTENZA RESISTANCE THERMOMETER	
PT100	100 Ω a / at 0° C
Classe B Class B	± 0,30° C a / at 0° C



Elemento sensibile
Sensitive element


SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTION DIAGRAM




TOLLERANZA DELL'ELEMENTO SENSIBILE SECONDO IEC 751 CLASSE B
SENSITIVE ELEMENT'S TOLLERANCE ACCORDING TO IEC 751 CLASS B

LUNGHEZZA TUBETTO (L1) TUBE LENGTH (L1)			MATERIALE TUBETTO TUBE MATERIAL	MATERIALE TUBO ERMETICO FLESSIBILE FLEXIBLE HERMETIC TUBE MATERIAL
40 mm	50 mm	60 mm	Acciaio inox AISI 316 Stainless steel AISI 316	Acciaio inox AISI 316 Stainless steel AISI 316


ESECUZIONE TERMINAZIONE EXECUTION TERMINATION




Conduttori liberi
Flyng leads



Capicorda
Lugs



Connettore Lemo
Lemo connector



Connettore standard
Standard connector

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica non sono vincolanti. Crei riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
The informations contained in this technical data sheet are not binding. Crei reserves the right to make changes without prior notice.